

HAGA Armierungsgewebe, Glasseidengewebe

Alkali-resistentes, extrastarkes Armierungsgewebe für mineralisch gebundene Putz- und Isoliersysteme.

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet

Zum Überbrücken von Materialübergängen, Stossfugen, usw. wird HAGANETZ im entsprechenden Mörtel eingelegt. Zum Beispiel im HAGA Bio-Einbettmörtel oder im Kalk Universalspachtel usw.

Verarbeitung

HAGANETZ muss immer vollständig im äusseren Drittel des Mörtels eingebettet werden, es darf nirgends an der Oberfläche sichtbar sein.

Lieferform

Anwendung für aussen:

HAGANETZ super


Farbe grün

Rollen à 50 m

Rollenbreite 1 m

Maschenweite ca. 7 mm

Gewicht ca. 180g/m²

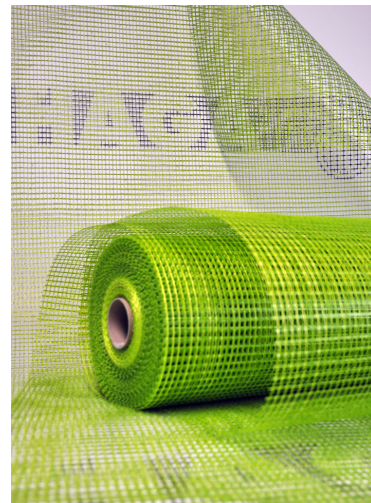

Lieferform

Anwendung für innen:

HAGANETZ innen


Farbe violett

Rollen à 100 m

Rollenbreite 1 m

Maschenweite ca. 7 mm

Gewicht ca. 120g/m²

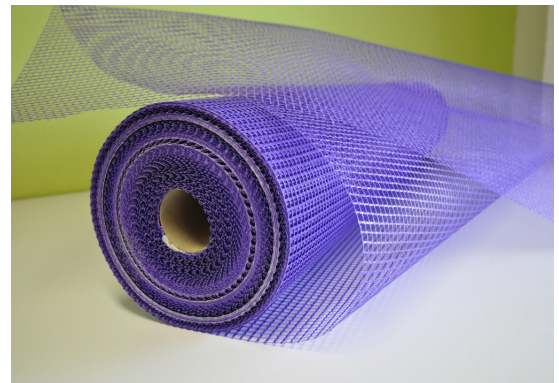

Lieferform

Anwendung für innen:

HAGANETZ extrafein

Farbe weiss

Rollen à 50 m

Rollenbreite 1 m

Maschenweite ca. 1,5 mm

Gewicht ca. 135g/m²



Lagerfähigkeit

unbeschränkt